

BRIXO[®]

Lascia la tua impronta a colori
nell'ambiente che ti circonda!





CATALOGO COLORS

Metti un tocco di colore nella tua vita

Idropitture murali, vernici spray, smalti fondi e impregnanti: una gamma completa per ogni esigenza di decorazione pittorica.

Colorare non è un gioco da ragazzi. Quando questa attività si fa al livello hobbistico spesso si dimentica che la scelta del prodotto corretto aiuta ad ottenere un lavoro migliore e più duraturo, ma soprattutto a rendere gli ambienti domestici più confortevoli e sani. Per questo Brixo ha messo a punto una gamma completa di vernici, mettendo a

disposizione sia idropitture per la pitturazione murale, sia smalti dalle più varie caratteristiche di applicazione, specifiche per ogni materiale, sia vernici spray. In questo modo per ciascuna applicazione è possibile trovare il prodotto specifico più adatto alle proprie esigenze.





6 IDROPITTURE MURALI



7 SMALTI



9 FONDI IMPREGNANTI




10 VERNICI SPRAY



12 RULLI PER PITTORI



13 PENNELLI COLLE VINILICHE FISSATIVI

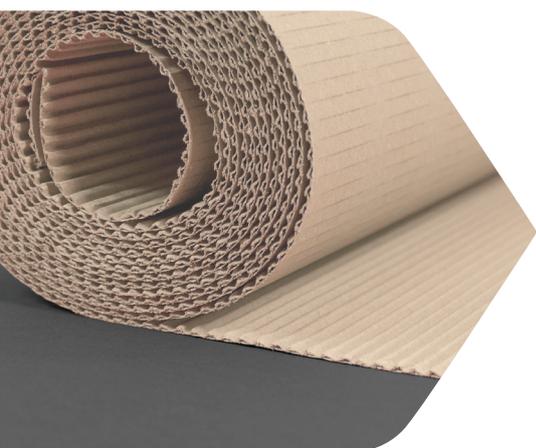

14 NASTRI



15 CARTONI ONDULATI
TELI COPRITUTTO
CARTE RESINATE
TAMPONI IN GOMMA
FELTRI ASSORBENTI



IDROPITTURE MURALI

➤ **PAG. 6**

Tempere, lavabili e pitture al quarzo di alta qualità, ottima copertura e punto di bianco. Pensate per soddisfare tutte le esigenze di decorazione in ambiente civile e industriale, in interni come in esterni.



COLORS

VERNICI SPRAY

➤ **PAG. 10**

Vernici spray pratiche nell'utilizzo e versatili nelle applicazioni. Una gamma completa di smalti, dagli zincanti a quelli per alte temperature, dai decorativi metallizzati a quelli per effetti speciali. Gli spray Brixo sono ideali per ogni esigenza di restauro, ripristino, protezione e decorazione.



BRIXO®

FINITURE

SMALTI, FONDI E IMPREGNANTI INTERNO / ESTERNO

➤ PAG.7

Trattamento del legno per interni ed esterni, trattamento di supporti ferrosi, smalti colorati sintetici e all'acqua, lucidi e satinati: una gamma amplissima di prodotti, pensati per il professionista e adatti anche al fai da te.

Quando si tratta di pitture murali è molto importante distinguere fra prodotti per interno, in grado di far traspirare il muro; prodotti lavabili, particolarmente adatti per superfici con cui è facile venire in contatto; vernici per esterno, in grado di proteggere dagli agenti atmosferici.



CASABIANCA



-  ADATTO SOLO PER INTERNO
-  DILUIRE CON ACQUA 30-50%
-  TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 10-35°
-  ECOLOGICO ALL'ACQUA
-  AGITARE CON CURA
-  CONSERVARE AL COPERTO

tempera casabianca

idropittura traspirante

DESCRIZIONE

La sua azione igienizzante rende più salubre la tua casa. Ideale per interni. Ha una resa assai elevata, copre omogeneamente ed asciuga in fretta.

Ideale per decorare e proteggere gli ambienti interni.

COD. 204	010	020	030
LT	2,5	5	14
N° PEZZI	120	100	33



-  ADATTO SOLO PER INTERNO
-  DILUIRE CON ACQUA 30-50%
-  TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 10-35°
-  ECOLOGICO ALL'ACQUA
-  AGITARE CON CURA
-  CONSERVARE AL COPERTO

lavabile casabianca

idropittura lavabile traspirante supercoprente

DESCRIZIONE

Super coprente (copre con una mano). È lavabile dopo venti giorni dall'applicazione ed è traspirante perché lascia traspirare perfettamente il muro. Casabianca Lavabile è atossica e dona alla tua casa la freschezza della primavera. È di facile applicazione perché si stende e si dilata con facilità. **Essiccazione:** 30 min. in superficie e 4-8 ore in profondità. **Resa:** 8-10 mq/lt se applicata a pennello e di 6-7 mq/lt se applicata a rullo o a spruzzo.

Battericida, antimuffa, ideale per interni, atossica ed ecologica, indicata per ambienti umidi come bagno e cucina.

COD. 204	150	160	170
LT	2,5	5	14
N° PEZZI	120	100	33



-  ADATTO SIA PER INTERNO CHE PER ESTERNO
-  DILUIRE CON ACQUA 30-50%
-  TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 5-35°
-  ECOLOGICO ALL'ACQUA
-  AGITARE CON CURA
-  CONSERVARE AL COPERTO

quarzo casabianca

idropittura acrilica alla farina di quarzo

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica alla farina di quarzo per esterni a base di copolimeri acrilici. Particolarmente indicata per le superfici in muratura, intonaco civile, calcestruzzo e fibrocemento. **Essiccazione:** 30 min. in superficie e 24 ore in profondità. **Resa:** 6mq/lt, finitura liscia 2,5mq/lt, finitura bucciata.

Per esterni e interni, a base di copolimeri acrilici, particolarmente indicata per superfici in muratura, intonaco civile, calcestruzzo e fibrocemento. Idonea per la pitturazione di rivestimenti al quarzo preesistenti.

COD. 204	220	230
LT	5	14
N° PEZZI	100	33

Lo smalto è la tipologia di vernice adatto per lavori di decorazione pittorica. Disponibile nelle due grandi categorie "all'acqua" e "sintetico" in base al tipo di solvente, è disponibile anche in formulazioni particolari, tipo per metalli o per caloriferi.



FINITURE



ADATTO SIA PER INTERNO CHE PER ESTERNO
DILUIRE CON ACQUA 10-15% MAX
RESA 10/12 MQ/L PER MANO
ESSICCAZIONE 24 ORE COMPLETA

smalto acquaplust
smalto lucido all'acqua ad alte prestazioni

DESCRIZIONE

Smalto acrilico all'acqua lucido, inodore, non ingiallente per interni ed esterni. Possiede buone caratteristiche di copertura e dilatazione. Indicato in ambienti dove non è sempre possibile avere una buona aerazione in fase di applicazione.

Può essere applicato su ogni tipo di superficie, previa opportuna preparazione del supporto.

COD. 148	245	265
LT	0,375	0,750
N° PEZZI	6	6



ADATTO SIA PER INTERNO CHE PER ESTERNO
DILUIRE CON ACQUA 10-15% MAX
RESA 10/12 MQ/L PER MANO
ESSICCAZIONE 24 ORE COMPLETA

smalto acquaplust
smalto satinato all'acqua ad alte prestazioni

DESCRIZIONE

Smalto acrilico all'acqua satinato, inodore, non ingiallente per interni ed esterni. Possiede buone caratteristiche di copertura e dilatazione. Indicato in ambienti dove non è sempre possibile avere una buona aerazione in fase di applicazione.

Può essere applicato su ogni tipo di superficie, previa opportuna preparazione del supporto.

COD. 148	255	275
LT	0,375	0,750
N° PEZZI	6	6



ADATTO PER INTERNO ED ESTERNO
DILUIRE CON ACQUA/RAGIA O DILUENTE
RESA 10/12 MQ/L PER MANO
ESSICCAZIONE 24 ORE COMPLETA

smalto syntek
smalto sintetico satinato ideale per ferro e legno

DESCRIZIONE

Smalto sintetico fondo-finitura satinato, anticorrosivo, alto solido, con buone caratteristiche di pennellabilità e facilità di applicazione.

Indicato per qualunque tipo di supporto.

COD. 148	200	210
LT	0,375	0,750
N° PEZZI	6	6



smalto syntek
smalto sintetico lucido
ideale per ferro e legno

DESCRIZIONE

Smalto sintetico fondo-finitura lucido, anticorrosivo, alto solido, con buone caratteristiche di pennellabilità e facilità di applicazione. Disponibile in una vasta gamma di colori pronti.

Indicato per qualunque tipo di supporto.

Disponibile da 0,375 lt e 0,750 lt.

COLORE	bianco lucido	nero lucido	bianco panna	avorio
COD. 148	000-100	003-103	005-105	010-110
N° PEZZI	6	6	6	6
COLORE	giallo oriente	azzurro sicilia	blu oriente	verde vittoria
COD. 148	015-115	020-120	025-125	030-130
N° PEZZI	6	6	6	6
COLORE	verde smeraldo	marrone	testa di moro	tabacco
COD. 148	035-135	040-140	045-145	050-150
N° PEZZI	6	6	6	6
COLORE	nocciola	camoscio	verde vagone	rosso fuoco
COD. 148	055-155	060-160	065-165	070-170
N° PEZZI	6	6	6	6
COLORE	grigio marina	grigio chiaro	grigio perla	grigio
COD. 148	075-175	080-180	085-185	090-190
N° PEZZI	6	6	6	6
COLORE	antracite			
COD. 148	095-195			
N° PEZZI	6			



ADATTO SOLO PER INTERNO



DILUIRE CON ACQUA 5% MAX



RESA 8/10 MQ/L PER MANO



ESSICCAZIONE 24 ORE COMPLETA

smalto termo
smalto all'acqua per termosifoni

DESCRIZIONE

Smalto acrilico all'acqua satinato per interni, specifico per termosifoni; non ingiallisce e può essere applicato direttamente sul supporto senza fondo. Utilizzabile anche in mano unica grazie al buon potere anticorrosivo. È atossico e inodore.

Specifico per termosifoni.

COD. 148	240
LT	0,750
N° PEZZI	6



ADATTO PER INTERNO ED ESTERNO



DILUIRE CON ACQUA 10% MAX



RESA 10/12 MQ/L PER MANO



ESSICCAZIONE 24 ORE COMPLETA

micaceo ferromicaceo
smalto anticorrosivo

DESCRIZIONE

Vernice anticorrosiva alto-solido a base di ossido di ferromicaceo, ad effetto antichizzante.

Indicato per la protezione e la decorazione di manufatti

Disponibile da 0,750 lt e 2,500 lt.

COLORE	grigio chiaro	grigio scuro
COD. 148	220-230	225-235
N° PEZZI	6	2



Quando l'esigenza è quella di ottenere lavori perfetti e duraturi, specialmente se ci si trova di fronte a materiali non trattati in precedenza, è importante utilizzare una vernice di fondo che aumenterà le caratteristiche di aderenza dello strato colorato.



- 
ADATTO PER INTERNO ED ESTERNO
- 
DILUIRE CON ACQUA RAGIA 5% MAX
- 
RESA 10/12 MQ/L PER MANO
- 
ESSICCAZIONE 24 ORE COMPLETA

fondo flat
fondo opaco
sottosmalto riempitivo

DESCRIZIONE

Pittura di fondo riempitiva, opaca. Carteggiabile a secco, è dotata di ottima pennellabilità, distensione e copertura ed è perfettamente lavabile.

Indicato per la preparazione di supporti in legno, in muratura, anche all'esterno.

COLORE	bianco
COD. 148	290
LT	0,500
N° PEZZI	6



- 
ADATTO PER INTERNO ED ESTERNO
- 
DILUIRE CON ACQUA RAGIA 10-15% MAX
- 
RESA 10/12 MQ/L PER MANO
- 
ESSICCAZIONE 24 ORE COMPLETA

fondo protect
fondo antiruggine
per supporti ferrosi

DESCRIZIONE

Antiruggine sintetica extra a base di fosfati metallici. Buon potere anticorrosivo, ottima copertura e dilatazione, buona adesione su supporti ferrosi, essiccazione rapida.

Indicato come mano di fondo nella verniciatura di qualsiasi supporto ferroso.

COLORE	grigio	grigio
COD. 148	285	287
LT	0,500	2,5
N° PEZZI	6	2



- 
ADATTO PER INTERNO ED ESTERNO
- 
NON DILUIRE PRONTO PER L'USO
- 
RESA 10/12 MQ/L PER MANO
- 
ESSICCAZIONE 24 ORE COMPLETA

impregnante wood
impregnante protettivo
per esterno

DESCRIZIONE

Protettivo per legno a base di resine alchidiche. Resistente all'esterno e all'azione dei raggi UV, aiuta a prevenire l'insorgere di muffe, funghi ed alghe esaltando la venatura naturale del legno.

Indicato per l'impregnazione di qualunque supporto in legno grezzo (arredo giardino, travi, perline, ecc).

COLORE	incolore	noce chiaro	noce scuro
COD. 148	295	300	305
LT	0,750	0,750	0,750
N° PEZZI	6	6	6

La vernice spray, rispetto a quella utilizzata a pennello, ha alcuni indubbi vantaggi. Si presta particolarmente quando bisogna verniciare ampie superfici con uno strato sottile e uniforme. Inoltre è insostituibile quando si devono verniciare piccole parti e zone difficilmente raggiungibili.



COLORS



- 
ADATTO SOLO PER INTERNO
- 
LA BOMBOLETTA COPRE CIRCA 2 MQ
- 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 20-25°
- 
VALVOLA INTERNA AUTOPILENTE
- 
SPRUZZARE A DISTANZA DI 20-30 CM

vernici spray decorativi
smalto alchidico per decorazioni effetto oro, argento, rame e cromo

DESCRIZIONE

Finitura brillante a base di pigmenti metallici. Solo per interno. Essicca rapidamente. In caso di ritocco può essere riverniciata con lo stesso prodotto.

Ideale per ottenere effetti metallici su superfici, per decorare e ritoccare cornici, soprammobili, coppe, addobbi natalizi.

Confezione da 400 ml.

COLORE	rame	cromo	oro ricco pallido
COD. 178	432	433	520
N° PEZZI	6	6	6
COLORE	doratura	oro ducato	argento
COD. 178	528	529	530
N° PEZZI	6	6	6



- 
RESISTE A TEMPERATURE TRA 300 E 600°
- 
ADATTO SIA PER INTERNO CHE PER ESTERNO
- 
LA BOMBOLETTA COPRE CIRCA 2 MQ
- 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 20-25°
- 
VALVOLA INTERNA AUTOPILENTE
- 
SPRUZZARE A DISTANZA DI 20-30 CM

vernici spray alte temperature
smalto silconico speciale resistente alle alte temperature

DESCRIZIONE

Per verniciatura di manufatti che lavorano a temperature tra 300 e 600°C. Nei colori nero opaco, alluminio e rosso resiste a temperatura di esercizio di 600°C (con punte di 800°); nel colore bianco resiste a temperature di esercizio di 300°C.

Ideale per marmite, collettori, radiatori, stufe, forni, termosifoni, canne fumarie.

Confezione da 400 ml.

COLORE	nero opaco	alluminio	bianco
COD. 178	720	721	722
N° PEZZI	6	6	6
COLORE	marrone		
COD. 178	723		
N° PEZZI	6		



- 
ADATTO SIA PER INTERNO CHE PER ESTERNO
- 
LA BOMBOLETTA COPRE CIRCA 2 MQ
- 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 20-25°
- 
VALVOLA INTERNA AUTOPILENTE
- 
SPRUZZARE A DISTANZA DI 20-30 CM

vernici spray zincanti
smalto alchidico a base di zinco metallico e alluminio micronizzato

DESCRIZIONE

Protegge serbatoi, tralici, giunti saldati, inferriate, opere di carpenteria. Indicato anche dopo operazioni di filettatura, taglio o saldatura per ripristinare la resistenza alla corrosione.

Ideale per la finitura e protezione di strutture metalliche, serbatoi, tralici, giunti saldati, inferriate.

Confezione da 400 ml.

COLORE	zinco chiaro	acciaio	zinco scuro
COD. 178	735	749	750
N° PEZZI	6	6	6



vernici spray effetti speciali
smalto acrilico

DESCRIZIONE

Fluorescenti: superfici visibili anche in carenza di luce. / **Bianco Nitro:** per interni su qualsiasi superficie. / **Metallizzati:** superfici metallizzate su legno, ferro, cornici, articoli natalizi ecc. / **Alluminio ruote:** per rinnovare i cerchioni delle autovetture. / **Diamantato:** effetto brillante che dona riflessi perlescenti. / **Ferro Micaceo:** ideale per trattare superfici ferrose, ha un aspetto finale tipico del ferro antico. Resistente alla corrosione.

Per effetti brillanti a cicli, motocicli, maschere, cornici, addobbi e fregi. / Confezione da 400 ml.

COLORE	bianco nitro	fluo giallo	fluo arancio	fluo verde	fluo magenta	allum. ruote	metal. nero	metal. blu	metal. verde
COD. 178	431	600	610	611	612	620	700	702	704
N° PEZZI	6	6	6	6	6	6	6	6	6
COLORE	metal. argento	metal. rosso	ferro antico micaceo	grigio forgia micaceo	grigio chiaro micaceo				
COD. 178	705	706	800	801	802				
N° PEZZI	6	6	6	6	6				



vernici spray acrilici
smalto acrilico a rapida essiccazione
colori RAL, colori pastello, fondi e trasparenti

DESCRIZIONE

Smalto acrilico particolarmente studiato per soddisfare le necessità degli utilizzatori professionali. Rapida essiccazione, possibilità di sovraverniciatura, alta copertura, non ingiallisce, elevata durata, pigmenti resistenti alla luce ed esenti da piombo, rapida essiccazione, esente da clorofluorocarburi.

Ideale per materiali in metallo (ferro, ottone, alluminio), plastica, legno, vetro, ceramica, intonaco, masonite.

Confezione da 400 ml.

COLORE	bianco opaco	bianco candy	nero opaco	ral2004 arancio	ral2002 arancio	aggrappante	coprimacchia	bianco lucido	nero lucido
COD. 178	400	401	410	420	421	425	426	430	440
N° PEZZI	6	6	6	6	6	6	6	6	6
COLORE	ral8017 marrone	ral8011 marrone	ral1013 avorio	ral1015 avorio	viola chiaro	ral3001 rosso	r3000 rosso fuoco	ral3003 rosso	r3020 rosso vivo
COD. 178	445	446	449	450	455	460	462	463	465
N° PEZZI	6	6	6	6	6	6	6	6	6
COLORE	ral8003 cuoio	ral1021 giallo	ral5017 blu	ral3015 rosa	ral5012 azzurro	ral7000 grigio	r7001 grigio argento	ral7035 grigio luce	ral7001 antracite
COD. 178	470	480	490	495	500	510	511	512	515
N° PEZZI	6	6	6	6	6	6	6	6	6
COLORE	trasparente lucido	trasparente opaco	r6002 verde erba	r6003 verde olive	r6005 verde carr.	ral6029 verde	r6016 verde mon.	antiruggine grigio	ral9006 alluminio
COD. 178	550	551	580	581	582	583	590	630	740
N° PEZZI	6	6	6	6	6	6	6	6	6



Per ottenere il massimo risultato dai prodotti Colors Brixo è indispensabile dotarsi dei migliori attrezzi e accessori. Pennelli, pennellesse, rulli, spatole, frattazzi... consentiranno di ottenere facilmente i risultati attesi.



rullo sintetico per radiatori

DESCRIZIONE

In lana sintetica, impugnatura anatomica, asta zincata, larghezza 10 cm

COD. 092 189

N° PEZZI 12

rullo di ricambio

COD. 092 188

N° PEZZI 10

rullo sintetico 20 cm



DESCRIZIONE

In lana sintetica, impugnatura anatomica, asta zincata

COD. 092 190

N° PEZZI 12

rullo sintetico / 25 cm

COD. 092 191

N° PEZZI 12

manico telescopico Alu lunghezza max 2 mt

DESCRIZIONE

In alluminio, regolabile in lunghezza

COD. 092 221

N° PEZZI 6

manico telescopico Alu / lunghezza max 3 mt

COD. 092 222

N° PEZZI 6



rullo acrilico 20 cm



DESCRIZIONE

In lana acrilica, resistente, maggiore durata, anatomico, asta zincata

COD. 092 192

N° PEZZI 12

rullo acrilico / 25 cm

COD. 092 193

N° PEZZI 12



plafoncini paint

DESCRIZIONE

Antigoccia, setola sintetica bionda, supporto in legno, ghiera ramata, manico doppia iniezione in plastica/gomma

COD. 092	635	640	645	650	655
F.TO MM	70x30	100x30	120x30	140x40	150x50
N° PEZZI	12	12	12	12	12



plafoncini paint plus

DESCRIZIONE

Antigoccia, setola sintetica bionda, supporto in plastica, manico doppia iniezione in plastica/gomma

COD. 092	665	670	675
F.TO MM	150x50	160x65	170x70
N° PEZZI	6	6	6



plafoncini paint plus grey

DESCRIZIONE

Antigoccia, setola sintetica grigia, supporto in plastica, manico doppia iniezione in plastica/gomma

COD. 092	685	690
F.TO MM	160x65	170x70
N° PEZZI	6	6



pennellesse doppie

DESCRIZIONE

Pennellesse doppie spalter, setola bionda, manico legno

COD. 092	800	805
F.TO MM	9x70	9x100
N° PEZZI	12	12



pennellesse thermo

DESCRIZIONE

Per radiatori, pura setola bionda, ghiera ramata, manico legno

COD. 092	600	605	610	615	620	625
F.TO MM	20	30	40	50	60	70
N° PEZZI	12	12	12	12	12	12



pennellesse triplex

DESCRIZIONE

Pura setola bionda extra, ghiera ramata, manico legno

COD. 092	700	705	710	715	720	725
F.TO MM	15x20	15x30	15x40	15x50	15x60	15x70
N° PEZZI	12	12	12	12	12	12



pennellesse triplex plus grey

DESCRIZIONE

Setola sintetica grigia, ghiera ramata, manico legno

COD. 092	735	740	745	750
F.TO MM	15x30	15x40	15x50	15x60
N° PEZZI	12	12	12	12



colle viniliche classic

DESCRIZIONE

Indicata per l'incollaggio di: carta, cartone, stoffe, feltri, cuoio, pelletteria in genere, laminati plastici vari, telai, legno, sughero e relativi conglomerati, truciolati, anche nell'industria del legno come: impiallaccature, incollaggio di laminati plastici, lavori di falegnameria in genere ed in cartotecnica nell'imballaggio, doppiaggio di carte e cartoni, etc.

COD. 556	120	125	130	135
QUANTITÀ	100 gr	250 gr	1 kg	5 kg
N° PEZZI	12	12	6	2

fissativi isolanti acrilici

DESCRIZIONE

Ad acqua, rende uniforme e riduce l'assorbimento degli intonaci e dei supporti edili, migliorando la resa e l'ancoraggio delle idropitture

COD. 204	200	210
CAPACITÀ	1 lt	5 lt
N° PEZZI	18	4



Quando si inizia un lavoro di pittura non è sufficiente dotarsi di pennelli e colori. Sono indispensabili anche quei prodotti accessori che aiuteranno a rendere il lavoro professionale: nastri di mascheratura, carta vetrata, teli di copertura.



nastri PPL Silent

DESCRIZIONE

Nastro per imballo a srotolamento silenzioso, con maggiore resistenza all'invecchiamento, adesivo in acrilico, rotolo 60 mt x 50 mm

COD. 418	003	004
COLORE	Avana	Trasparente
N° PEZZI	36	36



nastri PPL Noise

DESCRIZIONE

Nastro per imballo ad alta adesività, adesivo in gomma sintetica, rotolo 60 mt x 50 mm

COD. 418	010	011	012
COLORE	Avana	Trasparente	Bianco
N° PEZZI	36	36	36




nastri Mask

DESCRIZIONE

Nastro in carta per mascherature generiche, indicato per tutti i semplici lavori del settore edile e fai-da-te, adesivo gomma naturale mattato. Rotolo 50 mt.

COD. 418	030	031	032	033	035
LARG. MM	19	30	25	38	50
N° PEZZI	96	60	72	48	36

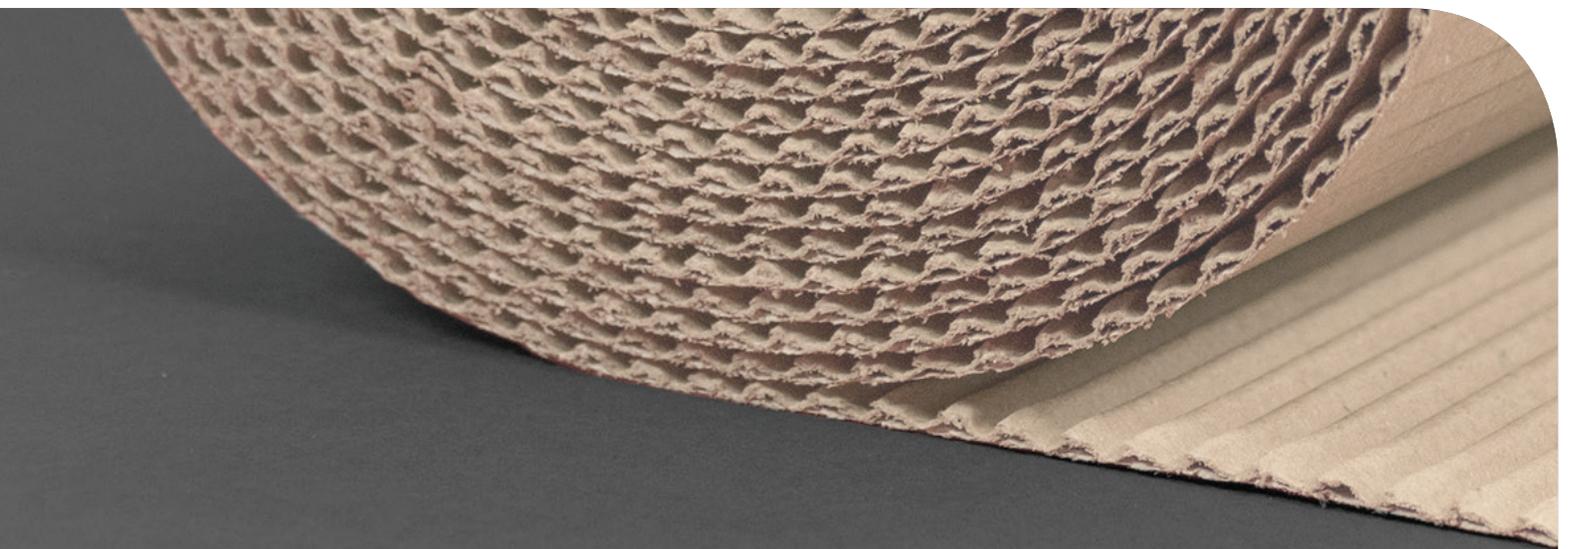



tamponi in gomma per carta abrasiva

DESCRIZIONE

Da usare come supporto per carte abrasive, completo di ancoraggio per il bordo carta

COD. 110	000
N° PEZZI	10



feltri assorbenti

DESCRIZIONE

Feltro di copertura e protezione, 100% fibre riciclate, assorbente con supporto antiscivolo in polietilene, altezza 100 cm

COD. 089	090	095
ROLOLO MT	10	25
N° PEZZI	20	35



carte resinare miniroll

DESCRIZIONE

Supporto lattice, peso 110-160 g/mq., adesivo resina, abrasivo corindone, utilizzo universale, rotolini 115 cm x 5 mt

COD. 110	292	293	294	295	296	297
GRANA	60	80	100	120	150	180
N° PEZZI	6	6	6	6	6	6



cartoni ondulati Floor extra strong

DESCRIZIONE

Protezione superiore e maneggevolezza. Riduce di oltre il 40% il passaggio di vernici dense e fango verso la superficie. Ha un volume di ingombro ridotto del 55% rispetto al comune rotolo di cartone ondulato doppio strato. Passa facilmente sotto le porte ed è conformabile in base alle proprie esigenze.

COD. 089	081
F.TO	HL 100 cm x 25 mt / 25 mq
N° PEZZI	40



cartoni ondulati Idro idrorepellenti

DESCRIZIONE

Cartone protettivo per pavimenti, antiscivolo, riutilizzabile, resistente, assorbente, leggero, trattato in superficie con gomme siliciche che conferiscono al supporto qualità idrorepellenti, resistente ai liquidi, grammatura 180 gr/mq ca, non nocivo, 100% riciclabile, rispetta la vigenti normative EU

COD. 089	084
F.TO	HL 100 cm x 25 mt / 25 mq
N° PEZZI	40



teli copritutto antimacchia

DESCRIZIONE

Protegge da pittura, umidità e polvere. Universale per tutte le esigenze di protezione e pulizia

CLEAN&GO ALTA QUALITÀ 2X20 MT	4x10 MT	
COD. 366	193	195
N° PEZZI	6	6
ALTA DENSITÀ 4x4 MT	4x25 MT	
COD. 366	210	205
N° PEZZI	100	20
BASSA DENSITÀ 4x4 MT		
COD. 366	200	
N° PEZZI	70	



pellicole protettive Film adesive in polietilene

DESCRIZIONE

Protezione temporanea di pavimentazione interna, parquet, porte, finestre e arredi in genere, contro lo sporco, colati di fluido e polveri che si generano durante la fase di verniciatura, restaurazione, ristrutturazione o tinteggiatura. In polietilene LDPE trasparente, spessore 30 micron, H 45 cm

COD. 089	055
F.TO	HL 45 cm x 36 mt / 16 mq
N° PEZZI	15





distribuito da:

FRASCHETTI Spa | Via Caragno, snc - 03026 Pofi (FR)
Tel. +39 0775 3831 | www.fraschetti.com