

# **BRIXXO**<sup>®</sup>

Per restaurare il vecchio.  
Per costruire il nuovo.



**CATALOGO**



# CATALOGO EDILIA

## Prodotti e soluzioni per costruire il futuro

L'edilizia è una disciplina complessa perchè mette insieme tante competenze diverse, ma in tutte Brixo garantisce qualità e sicurezza.

L'arte delle costruzioni in realtà è composta da competenze diverse, che devono eccellere nelle demolizioni, nella conoscenza dei materiali, nell'utilizzo degli utensili, negli strumenti di misura, nelle tecniche di costruzione e decorazione. Per questo è importante che i prodotti dedicati all'edilizia siano sempre di utilizzo facile e

sicuro. L'utilizzo di materiali e utensili di qualità non adeguata infatti potrebbe compromettere il risultato finale e mettere a rischio di infortuni. Fra le varie attività alla portata di un hobbista, quella dell'edilizia si avvicina di più al mondo professionale e con questa consapevolezza sono stati realizzati i prodotti Brixo dedicati a questo settore.





**4**

PICCONI, MALEPEGGI  
MAZZETTE, SCALPELLI,  
BUSTE CALCINACCI



**5**

LIVELLE  
FLESSOMETRI  
PIOMBI MURATORE



**6**

MISCELATORI  
AGITATORI  
SPANDIMALTA  
CALDARELLE



**7**

SPATOLE  
FRATTAZZI  
CAZZUOLE  
CAZZUOLINI



**8**

DISCHI LAMELLARI  
DISCHI ABRASIVI  
DISCHI DIAMANTATI



**9**

SQUADRE  
DOPPIMETRI  
MATITE  
ROTELLE METRICHE



**10**

BETONIERE, BADILI,  
SABBIA, STUCCHI,  
CEMENTI, GESSI



**12**

CARRIOLE  
RUOTE CARRIOLE  
CARRELLI  
RUOTE CARRELLI



**14**

MARTELLI  
MANICI



**15**

TENAGLIE  
PORTAMARTELLI  
BORSE  
PIEGAFERRI  
LEVETTE




**16**

SILICONI  
ANCORANTI  
SCHIUME PU  
REMOVER



**17**

PISTOLE  
BECCUCCI  
NASTRI ADESIVI



**18**

ELETTORISCALDATORI  
PROIETTORI ALOGENI



**19**

TRACCIATORI  
POLVERI  
RETI  
NASTRI SEGNALETICI



**20**

STIVALI  
SCARPE  
GUANTI ROCKY



**22**

OCCHIALI  
MASCHERINE



La forza del ferro, la resistenza del legno. Picconi e mazzette Brixo utilizzano i migliori materiali per garantire forza e durata.



**mazzette**  
con manico in legno

**DESCRIZIONE**

Con anello d'acciaio di sicurezza, DIN 6475

<b>COD. 255</b>	041	042	043	044
<b>PESO KG</b>	0,8	1,0	1,25	1,5
<b>N° PEZZI</b>	6	6	4	6



**i**  
Per piccole  
demolizioni  
e rimozione  
intonaco

**picconi**  
con manico in faggio

**DESCRIZIONE**

In acciaio forgiato, peso 1,5 kg

<b>COD. 042</b>	025
<b>N° PEZZI</b>	4

**SENZA MANICO**

<b>COD. 042</b>	020
<b>N° PEZZI</b>	10



**malepoggi**  
con manico in legno

**DESCRIZIONE**

In acciaio forgiato

<b>COD. 091</b>	005	010	020	030
<b>PESO KG</b>	0,3	0,4	0,5	0,6
<b>N° PEZZI</b>	6	6	6	6



**mazzette**  
con manico in fibra

**DESCRIZIONE**

In acciaio forgiato e brunito, impugnatura gomma

<b>COD. 255</b>	050	060	065	070
<b>PESO KG</b>	0,8	1,0	1,25	1,5
<b>N° PEZZI</b>	6	6	6	6



**scalpelli**  
a punta

**DESCRIZIONE**

In acciaio temperato con punta lucida, indispensabili in edilizia, utili anche per elettricisti ed impiantisti

<b>COD. 116</b>	005	010	020	030	040
<b>F.TO MM</b>	16x200	16x250	16x300	16x350	16x400
<b>N° PEZZI</b>	6	6	6	6	6



**scalpelli**  
a taglio

**DESCRIZIONE**

In acciaio temperato con punta lucida, indispensabili in edilizia, utili anche per elettricisti ed impiantisti

<b>COD. 116</b>	045	050	060	070	080
<b>F.TO MM</b>	16x200	16x250	16x300	16x350	16x400
<b>N° PEZZI</b>	6	6	6	6	6



**EDILBAG** 3in1

**in** distruttibili  
**in** deformabili  
**in** sostituibili

**buste calcinacci**  
EdilBag

**DESCRIZIONE**

Confezione da 10 sacchi

<b>COD. 366</b>	008	009
<b>LITRI</b>	35	50
<b>N° PEZZI</b>	15	12



## piombi muratore modello cilindrico

### DESCRIZIONE

Completati di nottolino in ottone

<b>COD. 336</b>	010	020	030	040	050	060	070
<b>PESO GR</b>	200	300	400	500	600	00	1000
<b>N° PEZZI</b>	10	10	6	6	6	6	6

La livella è uno strumento di misura indispensabile per verificare le pendenze e quindi costruire con precisione. Le livelle toroidali Brixo permettono di determinare facilmente un asse orizzontale o verticale.



## livelle Trapezio

### DESCRIZIONE

In alluminio pressofuso verniciato a polvere epossidica, 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale, antiurto, resistente ai raggi UV, gommini protezione martello, maniglia ergonomica

<b>COD. 070</b>	120	121	122
<b>LUNG. CM</b>	50	60	80
<b>N° PEZZI</b>	20	20	20



## livelle magnetiche Maestro

### DESCRIZIONE

In alluminio anodizzato, estremità rivestite in gomma, magneti inseriti nel profilato, 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale, 1 fiala a 45°, antiurto, resistente ai raggi UV

<b>COD. 070</b>	110	111	112	113	114
<b>LUNG. CM</b>	50	60	80	100	120
<b>N° PEZZI</b>	40	40	20	20	20



## flessometri Job

### DESCRIZIONE

Cassa in ABS, pulsante d'arresto, riavvolgimento ergonomico, gancio per cintura, nastro in acciaio con verniciatura alta leggibilità e rivestimento in nylon

<b>COD. 103</b>	050	060	070
<b>LUNG.</b>	16mmx3mt	19mmx5mt	25mmx8mt
<b>N° PEZZI</b>	6	6	6



## livelle Focus

### DESCRIZIONE

In alluminio verniciato a polvere epossidica, estremità rivestite in gomma, 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale, antiurto, resistente ai raggi UV

<b>COD. 070</b>	105	106	108
<b>LUNG. CM</b>	40	50	80
<b>N° PEZZI</b>	40	40	30



## livelle magnetiche Joker

### DESCRIZIONE

In ABS e plastica, estremità rivestite in gomma, magneti inseriti nel profilato, 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale, 1 fiala a 45°, antiurto, resistente ai raggi UV

<b>COD. 070</b>	100
<b>LUNG. CM</b>	23
<b>N° PEZZI</b>	6



## flessometri Work

### DESCRIZIONE

Cassa in ABS, nastro acciaio, verniciatura alta leggibilità, pulsante d'arresto, riavvolgimento ergonomico, gancio per cintura

<b>COD. 103</b>	080	085
<b>LUNG.</b>	16mmx3mt	19mmx5mt
<b>N° PEZZI</b>	12	12

Gli agitatori per malta Brixo sono realizzati in acciaio resistente e hanno profilo esagonale per massimizzare la presa ed evitare lo slittamento.



## agitatori zincati per malta



### DESCRIZIONE

In acciaio a sezione esagonale, 8x55 cm, codolo Ø10 mm

**COD. 427** 070

**N° PEZZI** 24



## spandimalta in acciaio

### DESCRIZIONE

In acciaio zincato, con spatola in gomma

**COD. 427** 020 030 035

**LUNG. CM** 45 55 75

**N° PEZZI** 6 6 6



## spandimalta in plastica

### DESCRIZIONE

Con spatola in gomma rossa

**COD. 427** 037 039

**LUNG. CM** 45 55

**N° PEZZI** 6 6



## miscelatori Mixer Light

### DESCRIZIONE

Ingranaggi in metallo, attacco M14, potenza 850 Watt, RPM 0-500, completo di mescolatore Ø120 mm

**COD. 427** 250

**N° PEZZI** 4



## miscelatori Mixer Profy

### DESCRIZIONE

Velocità variabile, attacco M14, potenza 1600 Watt a 2 velocità, RPM 180-460 / 300-750, completo di mescolatore Ø160 mm

**COD. 427** 255

**N° PEZZI** 4

### RICAMBIO AGITATORE 160 MM

**COD. 427** 258

**N° PEZZI** 12

## agitatori ad elica per malta



### DESCRIZIONE

Particolarmente adatto per materiali fluidi a bassa viscosità

**COD. 427** 062 064 066 068

**F.TO CM** 6x40 8x40 10x60 12x76

**N° PEZZI** 6 6 6 6



## caldarelle graduate Plus

### DESCRIZIONE

In polipropilene, 14 lt, Ø34 cm, manico zinco cromato

**COD. 239** 017

**N° PEZZI** 10



## spatole

manico in gomma Rep

DESCRIZIONE					
Filo lama rettificato, finitura di precisione per rendere perfetta l'applicazione e la qualità finale delle lisciate, angoli raccordati antigraffio					
<b>COD. 535</b>	260	265	270	275	280
<b>DIM. CM</b>	2	3	4	5	6
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12	12	12
<b>COD. 535</b>	285	290	295	300	305
<b>DIM. CM</b>	7	8	9	10	12
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12	12	12



La costruzione in muratura è una delle pratiche più antiche del settore edile, ma ancora in voga e a volte in grado di creare veri e propri capolavori estetici.

## frattazzi spugna



DESCRIZIONE		
Con spugna compatta, dim. 14x21 cm, spessore 15 mm		
<b>COD. 535</b>	225	226
<b>COLORE</b>	Arancio	Blu
<b>N° PEZZI</b>	6	6

## frattazzi tedeschi lisci



DESCRIZIONE		
Lama in acciaio, impugnatura legno due mani, mod. liscio		
<b>COD. 535</b>	215	216
<b>DIM. CM</b>	48x14	48x12
<b>N° PEZZI</b>	6	6

## frattazzi usa lisci



DESCRIZIONE		
Lama acciaio lucido, manico in gomma		
<b>COD. 535</b>	200	201
<b>DIM. CM</b>	8x20	10x24
<b>N° PEZZI</b>	6	6

## cazzuole punta tonda



DESCRIZIONE					
Lama acciaio temperato, saldatura a filo del codolo, manico gomma					
<b>COD. 535</b>	000	005	010	015	020
<b>LUNG. CM</b>	14	16	18	19	20
<b>N° PEZZI</b>	6	6	6	6	6

## cazzuole punta quadra



DESCRIZIONE					
Lama acciaio temperato, saldatura a filo del codolo, manico gomma					
<b>COD. 535</b>	023	025	030	035	040
<b>LUNG. CM</b>	14	16	18	19	20
<b>N° PEZZI</b>	6	6	6	6	6

## frattazzi usa dentati



DESCRIZIONE		
Lama acciaio, mod. destro, greca su due lati, 12x28 cm		
<b>COD. 535</b>	210	211
<b>DENT. MM</b>	5x7	10x10
<b>N° PEZZI</b>	6	6

## cazzuolini punta quadra



DESCRIZIONE	
Con impugnatura gommata, lunghezza 14 cm	
<b>COD. 535</b>	058
<b>N° PEZZI</b>	12

## cazzuolini a punta



DESCRIZIONE	
Con impugnatura gommata, lunghezza 14 cm	
<b>COD. 535</b>	055
<b>N° PEZZI</b>	12

## cazzuolini punta olive



DESCRIZIONE		
Con impugnatura gommata		
<b>COD. 535</b>	045	050
<b>LUNG. CM</b>	12	14
<b>N° PEZZI</b>	6	6



I dischi Brixo, disponibili in tante tipologie diverse, sono indispensabili per demolire e per la carpenteria.



## dischi lamellari al corindone

### DESCRIZIONE

Specifici per la lavorazione di materiali ferrosi (ferro, acciaio, ecc.), adatti a condizioni d'uso esasperate, Ø115 mm

<b>COD. 352</b>	600	605	607	610	615
<b>GRANA</b>	40	60	80	100	120
<b>N° PEZZI</b>	10	10	10	10	10



## dischi lamellari al zirconio

### DESCRIZIONE

Specifici per la lavorazione di materiali in acciaio, foro Ø22 mm, Ø115 mm

<b>COD. 352</b>	590	591	592	593	594
<b>GRANA</b>	40	60	80	100	120
<b>N° PEZZI</b>	10	10	10	10	10



## dischi abrasivi ferro

### DESCRIZIONE

Mole resinoidi rinforzate a centro depresso, foro 22,2 mm, per qualsiasi tipo di metallo

<b>COD. 050</b>	195	200	210	215
<b>Ø MM</b>	115	115	230	230
<b>SPES. MM</b>	2,4	3,2	3,2	2,4
<b>N° PEZZI</b>	100	100	50	50



## dischi abrasivi inox

### DESCRIZIONE

Mole resinoidi rinforzate a centro depresso, foro 22,2 mm

<b>COD. 050</b>	185	190	205
<b>Ø MM</b>	115	115	230
<b>SPES. MM</b>	1,0	1,6	1,9
<b>N° PEZZI</b>	100	100	50



## dischi abrasivi pietra

### DESCRIZIONE

Mole resinoidi rinforzate a centro depresso, foro 22,2 mm, per qualsiasi tipo di pietra

<b>COD. 050</b>	220	230
<b>Ø MM</b>	115	230
<b>SPES. MM</b>	3,2	3,2
<b>N° PEZZI</b>	100	50



## dischi diamantati ceramica

### DESCRIZIONE

Corona diamantata a fascia continua, spessore 1,8 mm, altezza 5 mm, Ø115 mm, foro Ø22 mm, ideale per piastrelle in ceramica, klinker, cotto

<b>COD. 050</b>	065
<b>N° PEZZI</b>	5



## dischi diamantati Gres

### DESCRIZIONE

Corona diamantata a fascia continua, spessore 1,2 mm, altezza 7 mm, Ø115 mm, foro Ø22 mm, taglia con precisione piastrelle e gres porcellanato

<b>COD. 050</b>	068
<b>N° PEZZI</b>	5



## dischi diamantati

### DESCRIZIONE

Corona diamantata continua, altezza 7 mm, foro Ø22 mm, a passo ravvicinato, permette di tagliare tutti i materiali presenti in edilizia

<b>COD. 050</b>	071	078
<b>Ø MM</b>	115	230
<b>N° PEZZI</b>	5	5

Dato che l'attività edilizia è pensata per durare e non è facilmente reversibile, essendoci in gioco forze e materiali, particolarmente importanti sono tutte le attività di progetto e misurazione.



## doppimetri legno / giallo

### DESCRIZIONE

In faggio naturale, scala graduata in mm, bifacciale, verniciatura anti UV, cerniere ottonate, 2 mt, 10 stecche, precisione EG-III

<b>COD. 335</b>	040
<b>N° PEZZI</b>	10



## doppimetri legno / naturale

### DESCRIZIONE

In faggio naturale, scala graduata in mm, bifacciale, verniciatura anti UV, cerniere ottonate, 2 mt, 10 stecche, precisione EG-III

<b>COD. 335</b>	045
<b>N° PEZZI</b>	10




## doppimetri legno / bianco-giallo

### DESCRIZIONE

In faggio naturale, cerniere ottonate con molla

<b>COD. 335</b>	050
<b>N° PEZZI</b>	10

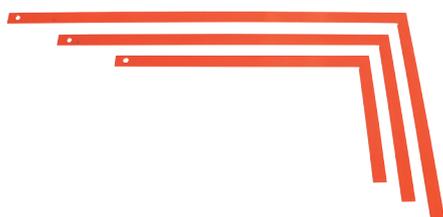

## squadre per carpentieri

### DESCRIZIONE

Rigide in acciaio lucido

<b>COD. 263</b>	090	100	110
<b>LUNG. CM</b>	60	80	100
<b>N° PEZZI</b>	24	20	12



## rotelle metriche

### DESCRIZIONE

Resistenti alle abrasioni, scocca soft touch, nastro 15 mm

<b>COD. 103</b>	020	030	040
<b>MT</b>	20	30	50
<b>N° PEZZI</b>	6	40	30



## matite per carpentieri

### DESCRIZIONE

Con sezione ovoidale, 6H, colore verde

<b>COD. 213</b>	035	036
<b>LUNG. CM</b>	18	24
<b>N° PEZZI</b>	144	144



**betoniere**  
Mixer Hobby

**DESCRIZIONE**

Potenza 350 Watt, portata 100 lt, struttura saldata, posizione e inclinazione del tamburo con leva laterale, bocca carico Ø28 cm, rotazione 28 g/min, peso a vuoto 33 kg, ingombro 120x71x135 cm

COD. 545 030

N° PEZZI 1

**RICAMBIO CINGHIE**

COD. 545 045

N° PEZZI 1



**betoniere**  
Mixer Basic

**DESCRIZIONE**

Potenza 550 Watt, portata 130 lt, struttura saldata, posizione e inclinazione del tamburo con leva sul volante, bocca carico Ø38 cm, rotazione 28 g/min, peso a vuoto 49,5 kg, ingombro 120x71x135 cm

COD. 545 035

N° PEZZI 1

**RICAMBIO CINGHIE**

COD. 545 046

N° PEZZI 1



**betoniere**  
Mixer Profi

**DESCRIZIONE**

Potenza 650 Watt, portata 160 lt, struttura saldata, posizione e inclinazione del tamburo con leva sul volante, bocca carico Ø37 cm, rotazione 28 g/min, peso a vuoto 64 kg, ingombro 124x71x135 cm

COD. 545 040

N° PEZZI 1

**RICAMBIO CINGHIE**

COD. 545 047

N° PEZZI 1



**badili**  
a punta

**DESCRIZIONE**

In acciaio brunito, peso 1 kg

COD. 230 010 020

DIM. MM 280x300 305x305

NUMERO 00 0

N° PEZZI 12 12



**badili**  
rinforzati muso bue

**DESCRIZIONE**

In acciaio brunito, con placca di rinforzo posteriore, numero 1, peso 0,85 kg, dimensioni 260x265 mm

COD. 230 090

N° PEZZI 12



**badili**  
rinforzati a punta

**DESCRIZIONE**

In acciaio verniciato, con placca di rinforzo posteriore

COD. 230 040 050

DIM. MM 290x290 305x305

NUMERO 00 0

PESO KG 1,05 1,10

N° PEZZI 12 12



**colla**  
per piastrelle

**DESCRIZIONE**

Per la posa di pavimenti e rivestimenti

COD. 365 390 395

KG 1 5

N° PEZZI 10 2



**intonaco**  
pronto

**DESCRIZIONE**

Per murature con mattoni forati in laterizio o cemento

COD. 365 400 405

KG 1 5

N° PEZZI 10 2



**gessi**  
scagliola

**DESCRIZIONE**

Per rasare e riparare muri

COD. 365 370 375

KG 1 5

N° PEZZI 10 2



## sabbia 5 kg

### DESCRIZIONE

Per intonaci, murature e malte cementizie

COD. 365	450
N° PEZZI	2



## stucchi in polvere

### DESCRIZIONE

Per legno e muri

COD. 365	315	320
KG	1	5
N° PEZZI	10	2



## stucchi in polvere

### DESCRIZIONE

Per stuccare i giunti tra lastre di cartongesso

COD. 365	325	327
KG	1	5
N° PEZZI	10	2



## stucchi in pasta Light

### DESCRIZIONE

In pasta bianco per calcestruzzo e murature (cemento, intonaco, legno, pietra, cartongesso, polistirolo espanso) Presa rapida, non ritira, non crepa, termoisolante, sovraverniciabile con tutte le pitture a base acqua, per interno ed esterno

COD. 365	280	285
ML	250	500
N° PEZZI	6	6



## stucchi in pasta Bianco

### DESCRIZIONE

Stucco in pasta pronto all'uso per legno e muri interni

COD. 365	295	300	305	310
KG	0,250	0,500	1	5
N° PEZZI	12	6	6	2



## cementi refrattari

### DESCRIZIONE

Per la stuccatura o murature resistenti ad alte temperature

COD. 365	360	365
KG	1	5
N° PEZZI	10	2



## cementi pronta presa

### DESCRIZIONE

Per installazione rapida e ad alta resistenza

COD. 365	330	335
KG	1	5
N° PEZZI	10	2



## cementi bianchi

### DESCRIZIONE

Per stuccature di pavimenti e rivestimenti ceramici

COD. 365	340	345
KG	1	5
N° PEZZI	10	2



## cementi grigi

### DESCRIZIONE

Per calcestruzzo e malte cementizie

COD. 365	350	355
KG	1	5
N° PEZZI	10	2



## gessi a muro

### DESCRIZIONE

Per rasare e riparare muri, buchi e screpolature

COD. 365	380	385
KG	1	5
N° PEZZI	10	2



## gessi alabastrini

### DESCRIZIONE

Per bricolage e decoupage

COD. 365	387	388
KG	1	5
N° PEZZI	10	2



Le carriole Brixo sono disponibili in metallo o plastica, ciascuna con particolari caratteristiche di robustezza e durata. Anche le ruote sono disponibili in diverse tipologie, adatte ai fondi più diversi.



**carriole standard**

**DESCRIZIONE**

Telaio tubolare Ø 30 mm spessore 1,5 mm, capacità 80 lt, fondo in lamiera zincata spessore 8/10, bordo arriciato a norme antinfortunistiche, con ruota pneumatica 350x80 con cuscinetti a sfera, mozzo 116 mm, batistrada tacchettato, montaggio rapido con solo 3 viti

**COD. 280** 015

**N° PEZZI** 1



**carriole Edil Strong**

**DESCRIZIONE**

Telaio in acciaio verniciato, vasca in polipropilene, capacità 100 lt, ruota pneumatica 400x100, cerchio in PVC, asse con cuscinetti a rullo autoingrassante

**COD. 280** 362

**N° PEZZI** 1



**ruote per carriole pneumatiche con cuscinetto**

**DESCRIZIONE**

Mozzo 116 mm, completa di cerchio 350x80, cuscinetti a sfera, pneumatico tacchettato

**COD. 280** 038

**N° PEZZI** 1



**ruote per carriole pneumatiche / Edil Strong**

**DESCRIZIONE**

Ruota pneumatica 400x100, cerchio in PVC, asse con cuscinetti a rullo autoingrassante

**COD. 280** 363

**N° PEZZI** 5



**ruote per carriole poliuretano**

**DESCRIZIONE**

Mozzo 116 mm, completa di cerchio 350x80, con boccole a cuscinetto, pneumatico tacchettato

**COD. 280** 039

**N° PEZZI** 1



## carrelli Basic

### DESCRIZIONE

In acciaio tubolare Ø25 mm, verniciato a fuoco, con ruote pneumatiche 260x85 mm, piano carico 40x20 cm, spessore 4 mm, impugnatura antiscivolo di sicurezza, portata 200 kg

<b>COD. 280</b>	310
<b>N° PEZZI</b>	1



## carrelli Basic Plus

### DESCRIZIONE

In acciaio tubolare Ø25 mm, verniciato a fuoco, con ruote pneumatiche 260x85 mm, piano carico 40x19 cm, spessore 4 mm, impugnatura antiscivolo di sicurezza, portata 200 kg, certificato GS-TUV

<b>COD. 280</b>	314
<b>N° PEZZI</b>	1



## carrelli Strong

### DESCRIZIONE

In acciaio tubolare Ø30 mm, verniciato a fuoco, ruote pneumatiche 260x85 mm, piano di carico 20x42 cm, spessore 4 mm, portata 200 kg, impugnatura antiscivolo di sicurezza

<b>COD. 280</b>	316
<b>N° PEZZI</b>	1



## carrelli Strong Plus XL

### DESCRIZIONE

In acciaio tubolare Ø33, mm verniciato a fuoco, ruote pneumatiche 260x85 mm, piano di carico 19x42 cm, spessore 4 mm, dotato di supporto ribaltabile per trasporti voluminosi 35x52 cm, portata 200 kg, con sistema Easy Tip (facile inclinazione) una leva posteriore riduce lo sforzo fisico

<b>COD. 280</b>	318
<b>N° PEZZI</b>	1



## ruote per carrelli pneumatiche

### DESCRIZIONE

Pneumatica con battistrada, dimensioni 83x260 mm

<b>COD. 276</b>	066
<b>N° PEZZI</b>	10



## ruote per carrelli poliuretano

### DESCRIZIONE

Ruota in poliuretano, dimensioni 85x260 mm

<b>COD. 276</b>	067
<b>N° PEZZI</b>	4

Da quando, circa negli anni 50 e in particolar modo in Italia, ha preso piede la costruzione in calcestruzzo, gli utensili per la carpenteria sono diventati particolarmente importanti e diffusi.



## martelli per carpentieri con calamita e manici in legno

DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, manicato, peso 300 gr, testa con calamita	
COD. 007	070
N° PEZZI	12



## martelli per carpentieri con calamita e manici in fibra

DESCRIZIONE	
In acciaio forgiato, manico fibra, peso 300 gr, testa con calamita	
COD. 007	080
N° PEZZI	6



## manici in fibra di vetro

DESCRIZIONE	
In fibra di vetro con anima interna di resistenza, sagomati anatomicamente	

BADILE	
COD. 321	250
LUNG. CM	140
N° PEZZI	5
PICCONE	
COD. 321	255
LUNG. CM	91
N° PEZZI	5
MAZZE	
COD. 321	260
LUNG. CM	91
N° PEZZI	5
MAZZETTA	
COD. 321	270
LUNG. CM	27
N° PEZZI	5
MALEPEGGI	
COD. 321	275
LUNG. CM	39
N° PEZZI	5
MARTELLO	
COD. 321	280
LUNG. CM	50
N° PEZZI	5



## martelli per carpentieri con manici in legno

DESCRIZIONE			
In acciaio forgiato, manicato			
COD. 007	005	010	020
PESO GR	250	300	400
N° PEZZI	6	12	12



## martelli per carpentieri con manici in fibra

DESCRIZIONE			
In acciaio forgiato, manico fibra			
COD. 007	045	050	055
PESO GR	250	300	400
N° PEZZI	6	6	12



**tenaglie per carpentieri**  
con impugnatura plastificata

**DESCRIZIONE**

Con finitura brunita e testa lucida, in acciaio temperato

<b>COD. 328</b>	010	020	021
<b>LUNG. CM</b>	22	25	28
<b>N° PEZZI</b>	6	6	6



**portamartelli**  
da carpentiere

**DESCRIZIONE**

In acciaio zincato

<b>COD. 007</b>	100
<b>N° PEZZI</b>	20



**portamartelli**  
da carpentiere / supporto cuoio

**DESCRIZIONE**

Con anello zincato su supporto in cuoio, passante per cinghia

<b>COD. 007</b>	101
<b>N° PEZZI</b>	12



**borse per carpentieri**  
in pelle

**DESCRIZIONE**

In crosta a doppio scomparto, con cinghia e portamartello

<b>COD. 082</b>	001
<b>N° PEZZI</b>	25



**borse per carpentieri**  
in cuoio

**DESCRIZIONE**

Distanziatori in legno, portamartello e cintura

<b>COD. 082</b>	005
<b>N° PEZZI</b>	12



**piastre**  
piegaferro

**DESCRIZIONE**

Con riduzioni per diametri diversi e fori per fissaggio al banco

<b>COD. 005</b>	100	110
<b>F.TO CM</b>	18x18	20x25
<b>N° PEZZI</b>	4	4




**piegaferri**  
a mascella

**DESCRIZIONE**

Testata in acciaio temperato

<b>COD. 005</b>	010	020	030	040	050	060	070	080
<b>MISURA MM</b>	6	8	10	12	14	16	18	20
<b>N° PEZZI</b>	6	6	10	6	6	6	6	6

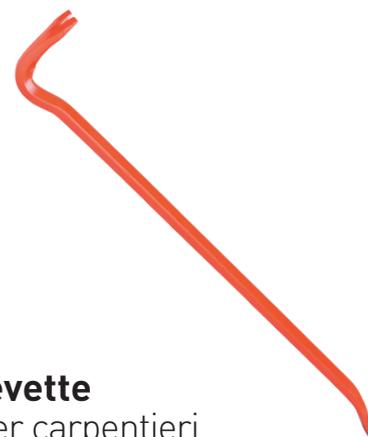

**levette**  
per carpentieri

**DESCRIZIONE**

In acciaio forgiato e temperato, testate lucidate, cacciachiodi e scalpello Ø18 mm

<b>COD. 036</b>	030	031
<b>LUNG. CM</b>	60	80
<b>N° PEZZI</b>	6	6



## siliconi acetici

### DESCRIZIONE

Silicone a base acetica, resistente alla muffa, ai detersivi domestici e industriali, forte potere adesivo, ideale per superfici non porose come: vetro, infissi in legno ed alluminio, sanitari, piastrelle in ceramica smaltate, capacità 280 ml

<b>COD. 556</b>	000	005	015	020
<b>COLORE</b>	trasparente	bianco	nero	testa di moro
<b>N° PEZZI</b>	24	24	24	24



## siliconi acrilici

### DESCRIZIONE

Monocomponente a base di dispersione acrilica, pronto all'uso e aderisce in modo sicuro su supporti porosi e lisci, indicato per sigillature muro/infisso e vetro/infisso in interni ed esterni, nelle finiture di scale, davanzali, particolare resistenza alla muffa, indicato anche per sigillature in bagni e cucine, capacità 300 ml

<b>COD. 556</b>	040	045
<b>COLORE</b>	bianco	grigio
<b>N° PEZZI</b>	24	24



## ancoranti chimici

### DESCRIZIONE

Ancorante chimico di alta qualità a base di resina poliestere per un fissaggio sicuro ad elevate prestazioni, idoneo all'utilizzo sui principali materiali edili, crea un fissaggio impermeabile all'acqua, adatto anche come resina per riparazioni o adesivo per componenti in calcestruzzo, resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici. Certificazioni IFBT e SOCOTEC per applicazioni su laterizi pieni e forati. 300 ml

<b>COD. 557</b>	900
<b>N° PEZZI</b>	15



## siliconi neutri

### DESCRIZIONE

Silicone sigillante a basso modulo per finestre, infissi, serramenti, bagni, box doccia, sanitari e cucine. Per interni ed esterni. Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai comuni detersivi. Antimuffa ed anticorrosivo. Non verniciabile. Cartuccia 300 ml.

<b>COD. 556</b>	060	070	075
<b>COLORE</b>	trasparente	testa di moro / ral8014	grigio / ral7046
<b>N° PEZZI</b>	12	12	12



## siliconi alte temperature

### DESCRIZIONE

Sigillante siliconico acetico resistente al calore, per sigillare fughe esposte ad alte temperature, resistente al calore: fino a punte massime di 300°C, ed ai prodotti chimici, capacità 300 ml

<b>COD. 556</b>	025
<b>COLORE</b>	rosso
<b>N° PEZZI</b>	24



## ancoranti chimici CE

### DESCRIZIONE

Ancorante chimico certificato CE di alta qualità a base di resina poliestere per un fissaggio sicuro ad elevate prestazioni, idoneo all'utilizzo sui principali materiali edili, crea un fissaggio impermeabile all'acqua, adatto anche come resina per riparazioni o adesivo per componenti in calcestruzzo, resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici. Certificazioni IFBT e SOCOTEC per applicazioni su laterizi pieni e forati

<b>COD. 557</b>	901	915
<b>ML</b>	300	400
<b>N° PEZZI</b>	15	12



## schiume poliuretatiche Spumapur

### DESCRIZIONE

Schiuma a base poliuretatica 750 ml, con indurimento a umido, resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, al calore, gelo, agenti chimici, parassiti e muffa. A indurimento completato si può verniciare, tagliare e stuccare. Ideale per coibentare, riempire, insonorizzare, isolare e fissare. Certificazione B3 - DIN 4102

<b>COD. 556</b>	200	205
<b>TIPO</b>	manuale	per pistola
<b>N° PEZZI</b>	12	12



## schiume poliuretatiche Spumapur / tegole e coppi

### DESCRIZIONE

Schiuma a base poliuretatica 750 ml a bassa espansione con indurimento a umido, resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, al calore, gelo, agenti chimici, parassiti e muffa. A indurimento completato si può verniciare, tagliare e stuccare. Ideale per il fissaggio e l'isolamento di tegole e coppi. Certificazione B3 - DIN 4102

<b>COD. 556</b>	210	215
<b>TIPO</b>	manuale	per pistola
<b>N° PEZZI</b>	12	12



## pulitore remover per schiuma PU

### DESCRIZIONE

Solvente a base di acetone 500 ml, per eliminare residui di schiuma non completamente induriti dalle zone di applicazione, per pulire la pistola usata per l'erogazione della schiuma poliuretatica, facile utilizzo sia manualmente sia con pistola

<b>COD. 556</b>	220
<b>N° PEZZI</b>	12



## pistole lamiera per siliconi

### DESCRIZIONE

In lamiera stampata e verniciata

COD. 167 010

N° PEZZI 12



## pistole ABS Skeleton per siliconi

### DESCRIZIONE

Modello professionale, con asta zincata a cremagliera

COD. 167 011

N° PEZZI 6



## pistole alluminio pressofuso per siliconi

### DESCRIZIONE

Doppi rivetti di fissaggio e rullo antimisura sulla frizione per facilitare lo scorrimento

COD. 167 020

N° PEZZI 12



## pistole ABS per siliconi

### DESCRIZIONE

Resistenza antiurto, asta in acciaio zincato

COD. 167 021

N° PEZZI 12



## pistole zincate per siliconi

### DESCRIZIONE

In acciaio, con impugnatura anatomica, asta cremagliera

COD. 167 025

N° PEZZI 6



## pistole professionali per siliconi

### DESCRIZIONE

Impugnatura e maniglia in alluminio, dosaggio micrometrico

COD. 167 030

N° PEZZI 12



## pistole tubolari per siliconi

### DESCRIZIONE

Impugnatura anatomica, portacartuccia in alluminio tubolare, dosaggio micrometrico

COD. 167 040 042

LUNG. 9" 13"

N° PEZZI 6 6



## pistole ABS tubolari per siliconi

### DESCRIZIONE

Impugnatura anatomica, portacartuccia tubolare, dosaggio micrometrico

COD. 167 041

N° PEZZI 6



## pistole per ancoranti chimici

### DESCRIZIONE

In acciaio verniciato a polveri, specifica per cartuccia chimica da 410 ml

COD. 167 045

N° PEZZI 6



## pistole per schiume poliuretaniche

### DESCRIZIONE

Pistola realizzata appositamente per un agevole utilizzo delle schiume poliuretaniche Spumapur

COD. 450 203

N° PEZZI 12



## beccucci per pistole tubolari silicone

### DESCRIZIONE

Beccucci per pistole tubolari

COD. 167 039

N° PEZZI 100

Sia per il confort degli operatori, sia per la corretta risposta di alcuni materiali, a volte è importante riscaldare e illuminare alcune aree del cantiere. I prodotti Brixo sono adatti anche alle condizioni di utilizzo più severe.



## elettroriscaldatori FAN

### DESCRIZIONE

Con termostato e regolatore della potenza

<b>COD. 539</b>	113	116	119
<b>WATT</b>	2000	3000	5000
<b>N° PEZZI</b>	1	1	1



## elettroriscaldatori PTC

### DESCRIZIONE

Manico in plastica isolante, scocca in metallo, elementi riscaldanti in ceramica

<b>COD. 539</b>	125	130
<b>POT. TERMICA</b>	3 kw	5 kw
<b>N° PEZZI</b>	1	1



## generatori aria calda a GAS

### DESCRIZIONE

Motore elettrico, per ambienti areati

<b>COD. 539</b>	200	205	207
<b>POT. TERMICA</b>	11 kw	33 kw	53 kw
<b>N° PEZZI</b>	1	1	1



## proiettori alogeni con base

### DESCRIZIONE

Corpo/telaio in alluminio, staffa di fissaggio orientabile, dimensioni 185x192 mm, potenza 500 Watt

<b>COD. 444</b>	057
<b>N° PEZZI</b>	1



## proiettori alogeni con base telescopica

### DESCRIZIONE

Montato su una base in acciaio tubolare telescopica con 3 piedi richiudibili, potenza 500 Watt

<b>COD. 444</b>	058
<b>N° PEZZI</b>	1



## generatori aria calda a GAS 17M

### DESCRIZIONE

Motore elettrico, per ambienti areati

<b>COD. 539</b>	203
<b>POT. TERMICA</b>	16 kw
<b>N° PEZZI</b>	1



## tracciatori Ergo con polvere

### DESCRIZIONE

In polipropilene blu con spago cordonato 30 mt, Ø1 mm, con maniglia in polipropilene nero, gancio in acciaio zincato, confezione con 100 gr di polvere, colore blu

<b>COD. 533</b>	010
<b>N° PEZZI</b>	12



## tracciatori Alu con polvere

### DESCRIZIONE

In alluminio con spago cordonato 30 mt, Ø1 mm, con gancio in acciaio zincato e maniglia autobloccante, per uso professionale, confezione con 100 gr di polvere, colore blu

<b>COD. 533</b>	020
<b>N° PEZZI</b>	12




## polveri per tracciatori

### DESCRIZIONE

Polveri in flaconi, resistenti alle intemperie, nei colori rosso e blu, per uso professionale

<b>COD. 533</b>	050	055	060	065	068	070
<b>COLORE</b>	blu	rosso	blu	rosso	blu	rosso
<b>GR</b>	100	100	360	360	1000	1000
<b>N° PEZZI</b>	6	6	6	6	12	12




## reti recinzioni per cantieri / Limes

### DESCRIZIONE

In polietilene, rotolo 50 mt, dim. maglia: 100x50 mm

<b>COD. 127</b>	058
<b>H CM</b>	100
<b>N° RETI</b>	1




## reti recinzioni per cantieri / Frontex

### DESCRIZIONE

In polietilene alta densità, rotolo 50 mt, dim. maglia: 80x45 mm

<b>COD. 127</b>	059	062
<b>H CM</b>	120	180
<b>N° RETI</b>	1	1




## reti per ponteggi

### DESCRIZIONE

Con schermante in HDPE, colore verde, dimensioni H1,8x25 mt

<b>COD. 076</b>	090
<b>N° PEZZI</b>	8




## reti per ponteggi

### DESCRIZIONE

Con schermante in HDPE, colore bianco, dimensioni H1,8x25 mt

<b>COD. 076</b>	092
<b>N° PEZZI</b>	8

## reti per intonaco leggere




### DESCRIZIONE

Per interni, rete in fibra di vetro per rasature in gesso, magliatura 4x5 mm, peso 75 gr/mq, colore bianco, rotolo 1x50 mt

<b>COD. 076</b>	100
<b>N° PEZZI</b>	1

## reti per intonaco pesanti



### DESCRIZIONE

Per esterni, rete in fibra di vetro per rinforzo malte cementizie, magliatura 10x10 mm, peso 110 gr/mq, colore arancione, rotolo 1x50 mt

<b>COD. 076</b>	110
<b>N° PEZZI</b>	1



## nastri segnaletici

### DESCRIZIONE

Rotolo da 200 mt in polietilene, altezza 7 cm, colore: rosso e bianco

<b>COD. 408</b>	000
<b>N° PEZZI</b>	12



## nastri segnaletici / per scavi

### DESCRIZIONE

Nastro da interro bassa densità, rotolo 200 mt, altezza 10 cm, spessore 30 mic.

<b>COD. 408</b>	010	020	025
<b>TIPOLOGIA</b>	tubo acqua	tubo gas	cavi elettrici
<b>N° PEZZI</b>	10	10	10

BriXo produce indumenti studiati per garantire la sicurezza nei cantieri, nel rispetto delle normative.



## stivali di sicurezza

### DESCRIZIONE

Miscela in PVC, alta qualità

<b>COD. 361</b>	700	710	720	730	740	750	760	770
<b>TAGLIA</b>	39	40	41	42	43	44	45	46
<b>N° PAIA</b>	4	4	4	4	4	4	4	4



## scarpe basse S1P Atlas

### DESCRIZIONE

Calzature di sicurezza EN 345, in cuoio nero, antiperforazione, antistatica, assorbimento d'energia del tallone, puntale e suola in acciaio, antiscivolo, suola resistente ad olii e carburanti

<b>COD. 500</b>	010	011	012	013	014	015	016	017
<b>TAGLIA</b>	40	41	42	43	44	45	39	46
<b>N° PAIA</b>	1	1	1	1	1	1	1	1



## scarpe basse S1P Ranger

### DESCRIZIONE

Calzature di sicurezza EN 345, in pelle scamosciata, antiperforazione, antistatica, assorbimento d'energia del tallone, puntale e suola in acciaio, antiscivolo, suola resistente ad olii e carburanti

<b>COD. 500</b>	090	091	092	093	094	095	096	097
<b>TAGLIA</b>	39	40	41	42	43	44	45	46
<b>N° PAIA</b>	10	10	10	10	10	10	10	10



## scarpe basse S1P Trekking Condor

### DESCRIZIONE

Calzature di sicurezza EN 345 Trekking, in crosta scamosciata e nylon, antiperforazione, antistatica, assorbimento d'energia del tallone, puntale e suola in acciaio, antiscivolo, suola resistente ad olii e carburanti, soffietto imbottito, pelle tomaia traspirante

<b>COD. 500</b>	114	115	120	125	130	135	140	145
<b>TAGLIA</b>	39	40	41	42	43	44	45	46
<b>N° PAIA</b>	1	1	1	1	1	1	1	1



## scarpe alte S1P Pangea

### DESCRIZIONE

Calzature di sicurezza EN 345, in cuoio nero, antiperforazione, antistatica, assorbimento d'energia del tallone, puntale e suola in acciaio, antiscivolo, suola resistente ad olii e carburanti, soffietto imbottito

<b>COD. 500</b>	029	030	031	032	033	034	035	037
<b>TAGLIA</b>	39	40	41	42	43	44	45	46
<b>N° PAIA</b>	1	1	1	1	1	1	1	1



## scarpe alte S1P cuoio pesante

### DESCRIZIONE

Calzature di sicurezza EN 345, in cuoio nero, sganciamento rapido dei lacci, antiperforazione, antistatica, assorbimento d'energia del tallone, puntale e suola in acciaio, antiscivolo, suola resistente ad olii e carburanti

<b>COD. 500</b>	050	051	052	053	054	055	056	057
<b>TAGLIA</b>	40	41	42	43	44	45	46	39
<b>N° PAIA</b>	1	1	1	1	1	1	1	1



## scarpe alte S1P Trekking

### DESCRIZIONE

Calzature di sicurezza EN 345 Trekking, in crosta scamosciata e nylon, antiperforazione, antistatica, assorbimento d'energia del tallone, puntale e suola in acciaio, antiscivolo, suola resistente ad olii e carburanti, soffietto imbottito, pelle tomaia traspirante

<b>COD. 500</b>	100	101	102	104	106	108	110	111
<b>TAGLIA</b>	40	39	41	42	43	44	45	46
<b>N° PAIA</b>	1	1	1	1	1	1	1	1



**guanti Rocky**  
NBR / Polsini cotone Jersey

DESCRIZIONE	
Dorso cotone jersey, palmo NBR pesante spalmatura totale	
COD. 325	450
TAGLIA	XL
N° PAIA	12



**guanti Rocky**  
Nylon / Nitrile

DESCRIZIONE			
Dorso nylon, palmo nitrile			
COD. 325	440	441	442
TAGLIA	M	L	XL
N° PAIA	12	12	12



**guanti Rocky**  
Acrilico / Lattice antiscivolo

DESCRIZIONE		
Dorso acrilico felpato internamente, palmo lattice antiscivolo		
COD. 325	485	486
TAGLIA	L	XL
N° PAIA	6	6



**guanti Rocky**  
maglia NBR leggero

DESCRIZIONE				
Dorso maglia, palmo NBR leggero				
COD. 325	455	456	457	458
TAGLIA	M	L	XL	XXL
N° PAIA	12	12	12	12



**guanti Rocky**  
Maglia / Lattice antiscivolo

DESCRIZIONE			
Dorso maglia, palmo lattice antitagli			
COD. 325	490	491	492
TAGLIA	L	XL	XXL
N° PAIA	6	6	6



**guanti Rocky**  
Nylon-Spandex / Nitrile puntinato

DESCRIZIONE		
Dorso nylon-spandex, palmo nitrile sabbato e puntinato		
COD. 325	480	481
TAGLIA	L	XL
N° PAIA	12	12



**guanti Rocky**  
Acrilico-Spandex / Lattice schiumato

DESCRIZIONE		
Dorso acrilico-spandex, palmo lattice schiumato		
COD. 325	495	496
TAGLIA	L	XL
N° PAIA	12	12



**guanti Rocky**  
NBR / Manichette cotone Jersey

DESCRIZIONE	
Dorso cotone jersey, palmo NBR pesante spalmatura totale	
COD. 325	451
TAGLIA	XL
N° PAIA	12



**guanti Rocky**  
Cotone-TPR / Nitrile

DESCRIZIONE	
Dorso cotone TPR, palmo nitrile TPR	
COD. 325	475
TAGLIA	XL
N° PAIA	6



**guanti Rocky**  
Cotone / Nitrile

DESCRIZIONE			
Dorso cotone, palmo nitrile resistente al taglio			
COD. 325	465	466	467
TAGLIA	M	L	XL
N° PAIA	6	6	6

Si sono imposti in anni recenti, ormai sono grandi alleati degli operatori edili per la sicurezza: gli occhiali antinfortunistici permettono di non stancare gli occhi e di proteggerli da infortuni anche gravi.



## occhiali Safety Dynamic

### DESCRIZIONE

Lente avvolgente per la massima protezione, ultraleggeri e con nasello morbido, resistenti ad elevate velocità d'impatto, protezione da raggi UVA UVB, norma EN 166 CE

<b>COD. 342</b>	120	121
<b>LENTE</b>	trasparente	gialla
<b>N° PEZZI</b>	10	10



## occhiali Safety Style

### DESCRIZIONE

Lenti in policarbonato, antiappannamento, antigraffio, nasello e montatura ultraleggeri, protezione da urti e raggi UV, astine regolabili, norma EN 166 CE

<b>COD. 342</b>	122	123
<b>LENTE</b>	nera	verde
<b>N° PEZZI</b>	10	10



## occhiali Safety Crystal

### DESCRIZIONE

Lenti in policarbonato, antiappannamento, antigraffio, laterali ventilati che permettono all'aria di fluire attraverso riducendo l'accumulo di calore, protezione da urti e raggi UV, norma EN 166 CE

<b>COD. 342</b>	127
<b>N° PEZZI</b>	12



## occhiali Safety Vision

### DESCRIZIONE

Lenti in policarbonato, antiappannamento, antigraffio, struttura in nylon leggero con aste regolabili, protezione da urti e raggi UV, norma EN 166 CE

<b>COD. 342</b>	128
<b>N° PEZZI</b>	12



## occhiali Safety Panavision

### DESCRIZIONE

Maschera in PVC, lente in policarbonato trasparente, fori di areazione antiappannamento, fascia elastica regolabile

<b>COD. 342</b>	129
<b>N° PEZZI</b>	5



Quando i lavori a contatto con le polveri e i fumi sono prolungati è opportuno proteggere le vie respiratorie con le mascherine, specifiche per i vari tipi di utilizzo.



## mascherine Basic

### DESCRIZIONE

In cellulosa purissima con laccio elastico

<b>COD. 411</b>	001
<b>N° PEZZI</b>	5



## mascherine FFP1 con valvola

### DESCRIZIONE

Mascherina filtrante in tessuto non tessuto con valvola di espirazione, protezione respiratoria monouso. Livello di protezione FFP1: aerosol solidi e liquidi (per es. nebbie oleose) non tossici

<b>COD. 411</b>	002
<b>N° PEZZI</b>	10



## mascherine FFP1 con carboni attivi

### DESCRIZIONE

Per polveri a bassa nocività di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazione fino a 4,5 x TLV, peso 18 gr

<b>COD. 411</b>	005
<b>N° PEZZI</b>	20



## mascherine FFP1 con valvola carboni attivi

### DESCRIZIONE

Mascherina filtrante in tessuto non tessuto con valvola di espirazione e carboni attivi, protezione respiratoria monouso. Livello di protezione FFP1: aerosol solidi e liquidi (per es. nebbie oleose) non tossici

<b>COD. 411</b>	006
<b>N° PEZZI</b>	10



## mascherine FFP2 con valvola

### DESCRIZIONE

Mascherina filtrante in tessuto non tessuto con valvola di espirazione, protezione respiratoria monouso. Livello di protezione FFP2: aerosol solidi e liquidi (per es. nebbie oleose) di bassa/media tossicità

<b>COD. 411</b>	008
<b>N° PEZZI</b>	10



## mascherine FFP2 con valvola carboni attivi

### DESCRIZIONE

Mascherina filtrante in tessuto non tessuto con valvola di espirazione e carboni attivi, protezione respiratoria monouso. Livello di protezione FFP2: aerosol solidi e liquidi (per es. nebbie oleose) di bassa/media tossicità

<b>COD. 411</b>	009
<b>N° PEZZI</b>	10



distribuito da:

**FRASCHETTI Spa** | Via Caragno, snc - 03026 Pofi (FR)  
Tel. +39 0775 3831 | [www.fraschetti.com](http://www.fraschetti.com)